

KING^{US}
Machinery and
Engineering
Corp.

Green
Design

Smart
Control




LSR



立式液態矽膠射出機

LSR立式液態矽膠射出機

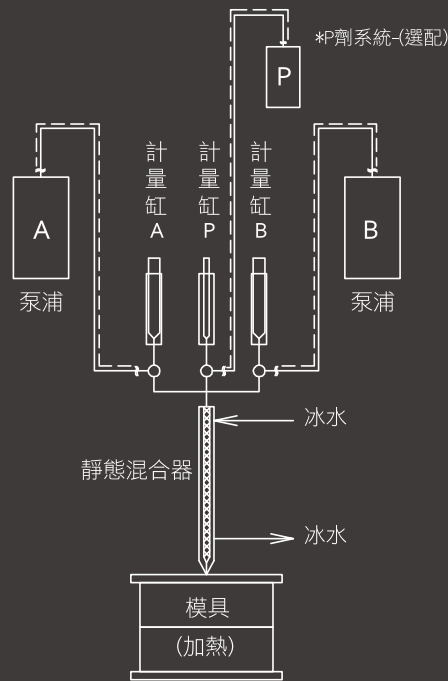

- 立式精密關模系統，模板平行度及平面度0.02mm/100mm，配合合金鋼機柱，低壓鎖模，延長模具之使用壽命，減少產品毛邊產生。
- 配合轉盤、滑板使模面利用空間增大，成型與取放同步進行，產能增加50%以上。
- 使用加長靜態定量混合器，可充分混和A/B兩液。
- 色膏計量缸快拆設計，換色快節省原料。
- 置換靜態混合器較動態螺桿節省置換時間與原料達2倍以上。
- 伺服節能動力系統，省電可達50~70%。



直壓式鎖模裝置



操作方便



安全性高



省電省能源

機台型號		KL460-400-75DVS-1-S68 單滑模	KL520-400-100DV2S-1-S68 雙滑模	
射出系統				
柱塞直徑	mm	36		
理論射出容積	cm ³	407		
射料壓力	kgf/cm ²	437		
最大射出重量	oz	15.5		
	gram	439		
射出率	cc/s.	100		
射出速度	mm/s.	99		
柱塞行程	mm	200		
射嘴行程	mm	300		
射嘴頂力	ton	3.2		
鎖模系統				
夾模力	ton	75	100	不含加熱版
最小模厚	mm	200	200	
夾模行程	mm	250	275	
最大空間	mm	450	475	
模板尺寸	mm	620*460	700*725	
柱內尺寸	mm	460*300	495*520	
滑模尺寸	mm	450*460	1450*510	
滑模行程	mm	500	750	
外頂出力	ton	4		
外頂出行程	mm	凸出 100		
其他				
電源	v/hz	380/60		
電動機	kW	11		
電熱	kW	19.2		
溫控段數	zone	3+2		
系統壓力	kgf/cm ²	140		
機械尺寸	m	2.0*2.2*3.3	2.7*2.1*3.6	
機台重量	ton	2.3	4.5	
★選配 模具加熱板、矽膠輸送泵浦 A/B/P - (a) 55加侖 (b) 5加侖				

鑫野智動工業股份有限公司

台灣總公司：33392 桃園市龜山區南上路457號 | sales@kingsmachinery.com.tw | Tel: +886-3-3218768 | Fax: +886-3-3218769
 大陸廠：廣東省惠州市陳江鎮梧村寶鑫工業區 | Tel: +86-752-3269005/07 | Fax: +86-752-3269360/350
www.injection.com.tw/ | www.facebook.com/Kingsmachinery/ | <https://www.youtube.com/user/kingsmachinery/>